



SOLO

Bluetoothos vezérlők

Telepítési és használati útmutató

Tartalomjegyzék

Az eszköz működése	3
Termék jellemzők	3
A 1Control Solo telepítése	3
Applikáció	3
Hibaelhárító	5
Vezérlési jogosultság megosztása	5

Az eszköz működése

A 1Control Solo egy Bluetooth LE 4.0 kapcsolaton keresztül kommunikáló vezérlő eszköz, aminek segítségével okostelefonnal vezérelheti kapuját, garázkapuját vagy bármely más eszközt, amely vezérelhető rádió jellel.

A Solo rádióhullámokon keresztül képes vezérelni különböző eszközöket (kapu, sorompó, garázs kapu, riasztóközpont). Köszönhetően annak, hogy az eszköz rádió jelekkel kommunikál, illetve hogy a tápellátás akkumulátorral biztosított, a telepítés egyszerűen kábelezés nélkül kivitelezhető csak az applikáció utasításait szükséges követni.

Termék jellemzők

- Telepítés kábelezés nélkül (SOLO MINI, SOLO Lite, SOLO2)
- Ingyenes IOS és Android applikáció
- Több mint 450 távirányítóval kompatibilis
- Az elemeket átlagos használat mellett 48 havonta kell cserélni
- IP 66 védetség
- SOLO Mini – 1 kapu, 2 felhasználó
- SOLO Lite – 2 kapu, 4 felhasználó
- SOLO 2 – 4 kapu, 10 felhasználó


A 1Control Solo telepítése

A termék használatához Bluetooth 4 protokollal rendelkező okos telefon szükséges. Telepítés előtt ellenőrizze, hogy a távirányítója kompatibilis-e a kompatibilitási listában található távirányítókkal. A vezérlő minden fix kódos távirányítóval kompatibilis. Amennyiben ugrókódos távirányítót használ, ellenőrizze a kompatibilitási listában, hogy a távirányítója megtalálható-e a listában.


Applikáció

- Töltse le a 1Control applikációt a telefonkészülékére. Fontos hogy amennyiben a SOLO 2 eszközt vásárolta meg az újabb verziót töltse le.


73% 13:19

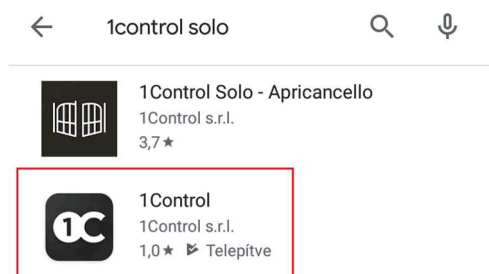

- Letöltést követően fogadja el a felhasználási feltételeket és adja meg a telefonszámát a 1Control telefonos applikációjában, a rendszerbe való regisztrálás érdekében. A hitelesítés automatikusan történik. Ezt követően válassza az **Igen, megvásároltam a 1Control eszközt** opciót majd adjon meg egy tetszőleges 8 jegyű pin kódot. Régebbi eszközöknél még kártya tartalmazta a belépéshez szükséges PIN-kódot.

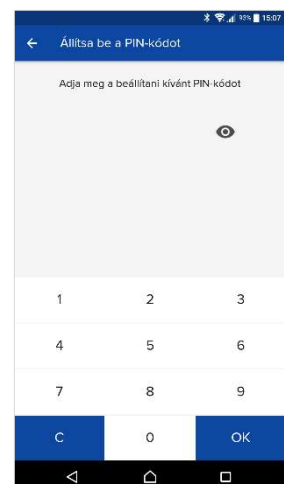


- A feltanítási folyamat közben kövesse az applikáció utasításait. Helyezze a rádiós távirányítóját az ábrán látható módon 2-5 cm távolságra a Solo-tól, majd amikor az applikáció kéri, tartsa lenyomva a feltanítani kívánt gombot.

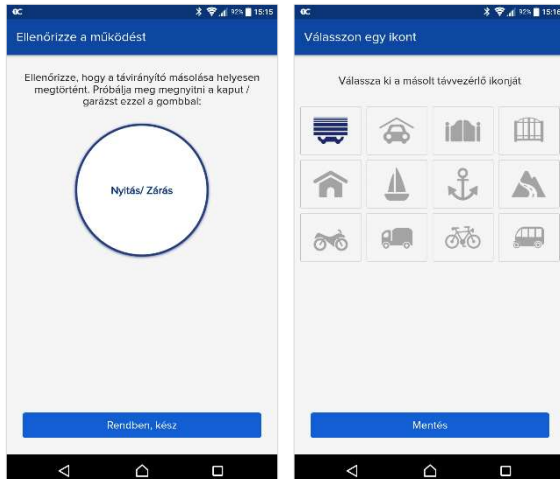

- A feltanítást követően a képernyő közepén levő **Nyitás/Zárás** gombbal tud tesztelni. Amennyiben sikeres volt a feltanítás, kattintson a **Rendben, kész** gombra, majd nevezze el és válassza ki a vezérlőikont.

Ugró kódos távirányító tanítás esetén azt látjuk, hogy feltanítás közben a kapu motor aktiválódik 2x de a végén a **Nyitás/Zárás** gomb megnyomásával nem vezérli a kimenetet, nem nyitja a kaput. Ilyenkor a kapu vevőjén vagy a kapunyitásra használt vevő aktuális kimenetét tanuló módba kell állítani (1x megnyomni a tanuló gombot, ha van több kimenet, akkor ki kell választani a megfelelő csatornát) majd 2x egymást követően megnyomni a 1Control applikáció teszt gombját. Így az eszköz megtanulja a működési frekvenciát, tehát összetanul és működni fog.

- Sikeres konfigurálást követően a képernyő közepén található gombbal tudja vezérelni a kapuját.
- Amennyiben több kaput adott hozzá az eszközhöz úgy a képernyő alján levő ikonokra kattintva tudja kiválasztani melyiket szeretné vezérelni.

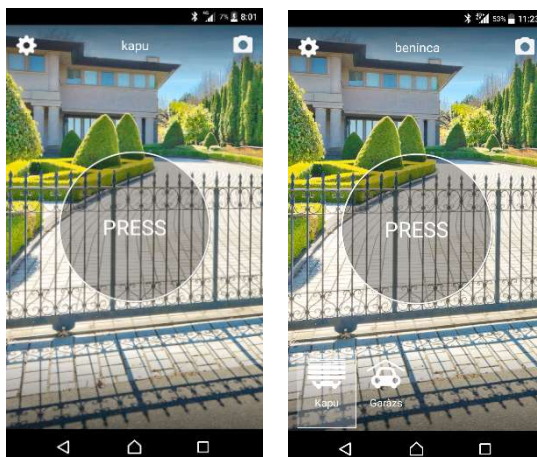

Hibaelhárító

Amennyiben a képernyő közepén levő **Open/Close** gombbal nem tudja vezérelni a kaput, kezdje előlről a telepítési folyamatot. Majd amikor újra a teszt vezérlésnél tart tegye a kapuvezérlésben található rádiós vevőegységet tanuló módba és akkor nyomja meg a képernyő közepén található **Open/Close** gombot. Ezt követően kövesse **Vezérlés tesztelése/Ikon kiválasztása** található lépéseket.

Ellenőrizze a kompatibilis távirányítók listáját, benne van-e az Ön által tanítani kívánt eszköz.

A rádiós vezérlőegység lehet integrált, illetve külső rádiós vevő. Ahhoz hogy tanuló módba tudja tenni a vevőegységet, távolítsa el a kapuvezérlő motor házát és kövesse a rádiós vevőegység gyártói leírásában található utasításokat a tanuló mód programozására vonatkozólag.

Ha egyetlen összetanítási folyamat sem vezet eredményre, úgy RX1 univerzális vevőegységet és TX4 adóeszközöket ajánljuk.

RX1 tanítási nyomógomb megnyomása után a TX4-et biztosan felismeri, valamint a TX4 hátulján található DIP kapcsolókkal tetszés szerinti beállítás alkalmazható (Ugrókód, fix kód).

Videó leírásunkban megtekintheti az Android és iOS-el kompatibilis DIP beállításokkal üzembehelyezett SOLO eszközt.

Vezérlési jogosultság megosztása

A jogosultság megosztásához kattintson a **Sharing** gombra. A **Sharing** menüpontban válassza ki a vezérlést, amelyet megszeretne osztani. Ezt követően válassza ki a felhasználót, akivel meg szeretné osztani a vezérlést. Amennyiben a felhasználó regisztrálta magát korábban a Solo rendszerébe a 1Control applikációval, akkor a következő menüpontban van lehetőség kiválasztani ezt a felhasználót, majd az **Add a shared access** gombbal tudjuk megosztani a vezérlést. Amennyiben a felhasználó még nem regisztrálta magát, lehetőségünk van megadni telefonszámot az **Enter number manually** gomb megnyomásával, vagy kiválasztani a már telefonban levő kontaktok közül. Ilyenkor az adott felhasználó kapni fog egy SMS-t a megosztásról.

